



**SUEVIA Abreuvoir Anti-Lapage
Modèle 18 P**
Réf. 100.0018




- Grande cuve très résistante en **Polyéthylène Haute Densité**
- **Rebord anti-lapage** = Le rebord refoulé vers l'intérieur limite le gaspillage d'eau.
- Avec bouchon de vidange pour un nettoyage simple et efficace
- Livré d'origine avec **une protection en acier galvanisé**
- Soupape tubulaire facile d'utilisation pour les animaux avec possibilité de raccordement par le haut et le bas
- Débit d'eau important tout en douceur
- Débit d'eau réglable par l'extérieur grâce à la vis de réglage située sur le devant de la soupape
- Pour haute et basse pression
- Pour fixation sur des poteaux de 1¼"-2" utiliser la bride double Réf. 101.0179

SUEVIA Réchauffeur Modèle 312
6000 Watt / 400 Volt
Réf. 101.0312



- Le réchauffeur d'eau Mod. 312 est équipé de **2 Résistances de 3000 W** et particulièrement conçu pour les **grandes exploitations** ouvertes ou semi-ouvertes. Convient pour les élevages bovins, porcins, équin, caprins.
- Pour le maintien hors-gel des canalisations (R½" ou R¾") **d'une longueur de 350 mètres maximum.**
- Les animaux ont la garantie d'être alimentés en eau même en cas de fortes gelées.
- Le corps de chauffe est en fonte entièrement émaillée.
- Le réchauffeur Mod. 312 est équipé d'**une pompe de circulation puissante et de qualité** et livré prêt à installer avec une plaque de fixation murale. Les raccords en eau sont en R ¾".
- Avec **régulation de la température sur le circuit retour** : Le réglage de la température désirée sur le circuit retour se fait à l'aide de la sonde qui est placée sur le retour de circuit. Lorsque la température du circuit retour tombe en dessous de celle qui a été programmée, la température sur le circuit aller est augmentée.
- Livré monté avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour.
- Un disjoncteur (NFI 230V/25A/03A, non fourni) doit obligatoirement protéger l'installation électrique.

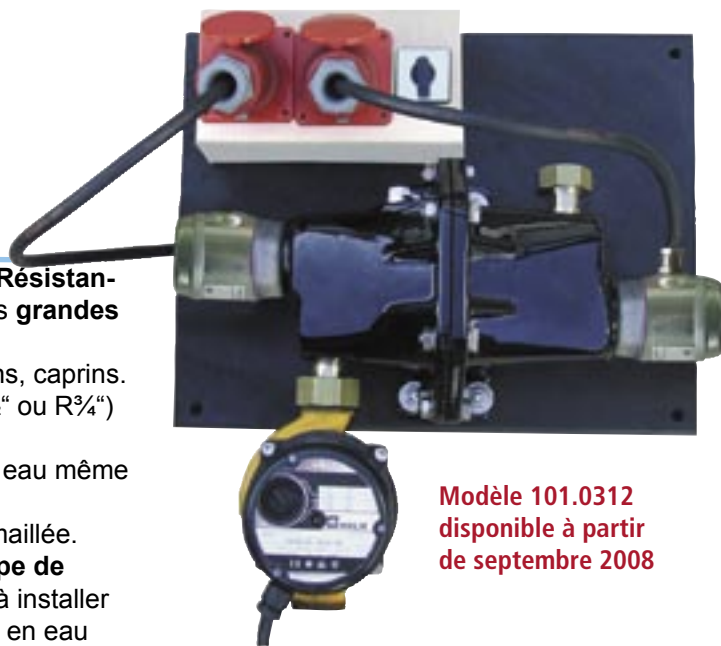

**Modèle 101.0312
disponible à partir
de septembre 2008**

Rico-Suevia

Z.I., 4 rue de la Potière
51100 REIMS
Tel : 03.26.07.20.89 Fax: 03.26.07.42.13
Site : www.rico-abreuvoirs.com
email : info@rico-abreuvoirs.com




Résistances électriques 24 Volts pour abreuvoirs Vidage Express et Basculants Pour installation sous la cuve

- Montage facile sous la cuve inox
- Pas d'arêtes saillantes pour un nettoyage aisé
- Antigel jusqu'à environ. -20°C
- Pour protéger les arrivées d'eau à l'air libre : utiliser le câble chauffant Réf. 101.0861 , 2m, 20Watt, 24 Volt

Résistance électrique Mod. 6060

Réf. 131.6060

- Puissance 180 Watt / 24 Volt
- Pour l'alimentation électrique un Transfo SUEVIA Mod. 390 ou 392 est nécessaire
- Convient pour :
Les abreuvoirs Basculants SUEVIA de longueur 100 cm (Mod. 5701, 5711, 8701, 8711)
Les abreuvoirs Vidage Express de 140 cm (Mod. 6014 à partir de 03/2008)



Résistance électrique Mod. 6061

Réf. 131.6061


- Puissance 180 Watt / 24 Volt
- Pour l'alimentation électrique un Transfo SUEVIA Mod. 390 ou 392 est nécessaire
- Convient pour :
Les abreuvoirs Basculants SUEVIA de longueur 150 cm (Mod. 5702, 5712, 8702, 8712)
Les abreuvoirs Vidage Express de 190 cm (Mod. 6019 à partir de 03/2008)



Résistance électrique Mod. 6062

Réf. 131.6062

- Puissance 360 (2 x 180) Watt / 24 Volt
- Pour l'alimentation électrique un Transfo SUEVIA Mod. 392 est nécessaire
- Convient pour :
Les abreuvoirs Basculants SUEVIA de longueur 200 cm (Mod. 5703, 5713, 8703, 8713)
Les abreuvoirs Vidage Express de 230 cm (Mod. 6024 à partir de 03/2008)

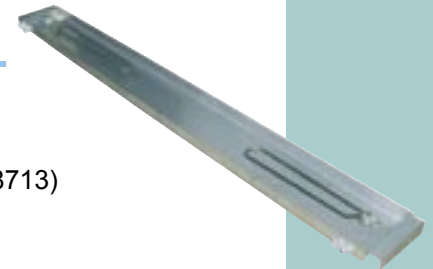

Pour installation directement dans la cuve

- Adaptées pour tous les abreuvoirs Basculants et Vidage Express SUEVIA
- Pour le montage des résistances dans la cuve, il suffit de percer 4 trous de fixation sur le fond de la cuve selon le modèle fourni.
- Antigel jusqu'à env. -20° C

Résistance électrique Mod. 6063

Réf. 131.6063

- Puissance 180 Watt / 24 Volt
- Avec capot de protection Inox et boîte de dérivation



Kit de montage en boucle pour circulateur Mod. 1982

Réf. 103.1982

- En Inox, R 1/2", pour monter les abreuvoirs SUEVIA en boucle pour une installation hors gel
- Idéal pour relier les abreuvoirs avec un Réchauffeur Mod. 303, Mod. 312 ou Mod. 313
- Convient uniquement pour les abreuvoirs SUEVIA Modèles 12 P, 25 R, 62 et 1200